



Простой транспорт


Эффективно и удобно

AVP 1033: Самая легкая виброплита в нашей программе. Идеальна для работ в стесненных условиях. Рекомендуется для уплотнения песка, гравия, щебня, а также асфальтобетонной смеси (например при ямочном ремонте; для этого плита дополнительно оснащается системой водоорошения, включая 5и-литровый водяной бак). Благодаря такому широкому спектру применения виброплитой AVP 1033 пользуются как дорожники, так и ландшафтные строители. Съемное дышло и легкий вес гарантируют беспроблемную транспортировку.

AVP 1240: Универсальный малый виброуплотнитель с рабочей шириной 40 см. Маневренная и удобная, эта модель покрывает весь спектр малых уплотнительных работ. Оснащается по Вашему желанию бензиновым (Хонда) либо дизельным мотором (Янмар). Повысить эффективность и удобство работ можно, дополнив комплектацию этой машины системой водоорошения, включая 5и-или10и-литровый водяной бак. Для уплотнения цветного декоративного камня рекомендуется оснастить плиту полиуретановой подкладкой (дополнительное оборудование).



Утрамбовка мостовой плитки с полиуретановой подкладкой

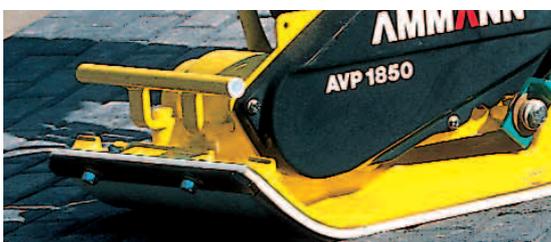

Простоту в эксплуатации и при перевозке (например в багажнике легкового автомобиля) гарантируют откидная транспортная тележка и складное дышло.

AVP 1250 : Представляет собой модификацию плиты AVP 1240, специально разработанную для уплотнения горячей асфальтобетонной смеси. Эта машина оснащена стальной подштамповой плитой особой формы, не оставляющей следов кромки в застывающем асфальте. Рекомендуемым дополнительным оснащением является система водоорошения с 10и-литровым водяным баком.

AVP 1850 : Этот стандартный малый виброуплотнитель с рабочей шириной 50 см используется для всех видов уплотнительных работ на песке, щебне, гравии, отмостке и асфальтобетоне. Машина поставляется как с дизельными моторами (Хатц), (Ломбардини) так и с бензиновым двигателем (Хонда). Дышло складывается вперед или может быть снято для упрощения транспортировки.

Виброизолированное дышло радикально сокращает уровень вибрации на руке оператора. Это не только защищает здоровье, но и позволяет работать с гораздо меньшим количеством перерывов. Сравнение уровней вибрации по системе ISO 8662 :

	AVP 1240 AVP 1250	AVP 1850 Хонда бензин	AVP 1850 Хатц дизель
обычное дышло	3,20 m/s ²	5,30 m/s ²	4,30 m/s ²
виброизолированное дышло	0,90 m/s ²	2,40 m/s ²	1,73 m/s ²



Ammann distribution companies
for compaction equipment in:

Switzerland:

Ammann Baumaschinen Schweiz
CH-4913 Bannwil
Tel +41 62 916 66 80
Fax +41 62 916 64 80

Germany:

Ammann Verdichtung GmbH
D-53773 Hennef
Tel +49 22 42 880 20
Fax +49 22 42 88 02 59

RAMMAX GmbH

D-72555 Metzingen
Tel +49 71 23 922 30
Fax +49 71 23 92 23 50

France:

Ammann France SA
F-94046 Créteil/Cedex
Tel +33 1 45 17 08 88
Fax +33 1 45 17 08 90

Great Britain:

Ammann Equipment Ltd.
Bearley Stratford-upon-Avon
GB-Warwickshire, CV37 0TY
Tel +44 1789 414 525
Fax +44 1789 414 495

Poland:

Ammann Polska Sp. z o. o.
ul. Jutrzenki 84
PL-02-230 Warszawa
Tel +48 22 33 77 900
Fax + 48 22 33 77 929

United States:

Ammann America Inc.
2009 Mc Kenzie
Suite 124
Carrollton Texas 75006
Tel +1 972 488 2233
Fax +1 972 488 2818

Ammann manufacturing compa-
nies for compaction equipment
in:

Switzerland:

Ammann Verdichtung AG
CH-4901 Langenthal
Tel +41 62 916 63 56
Fax +41 62 916 64 03

Germany:

Ammann Verdichtung GmbH
D-53773 Hennef
Tel +49 22 42 880 20
Fax +49 22 42 88 02 59

RAMMAX GmbH

D-72555 Metzingen
Tel +49 71 23 922 30
Fax +49 71 23 92 23 50

Czech Republic:

Ammann Stavostroj
CZ-54901 Nové Mesto nad Metuji
Tel +420 491 476 100
Fax +420 491 470 405

Для более подробной информации обращайтесь к нам или нашему
авторизованному дилеру

www.ammann-group.com





Уплотнение

Виброплиты
переднего хода 54 – 117 кг

AVP 1033/1240/1250/1850



Универсальное применение





Убедитесь сами

Все преимущества современной техники:


эргономичное виброизолированное дышло, снимается или складывается для транспортировки или работы в ограниченном пространстве

надежная рама защищает мотор от случайных повреждений, с центральной точкой подвески для погрузки при помощи крана или лебедки

мощный бензиновый или дизельный мотор

система водоорошения с водяным баком для уплотнения асфальтобетона (дополнительное оборудование)

бесступенчатый акселератор для плавной регулировки частоты вибрации

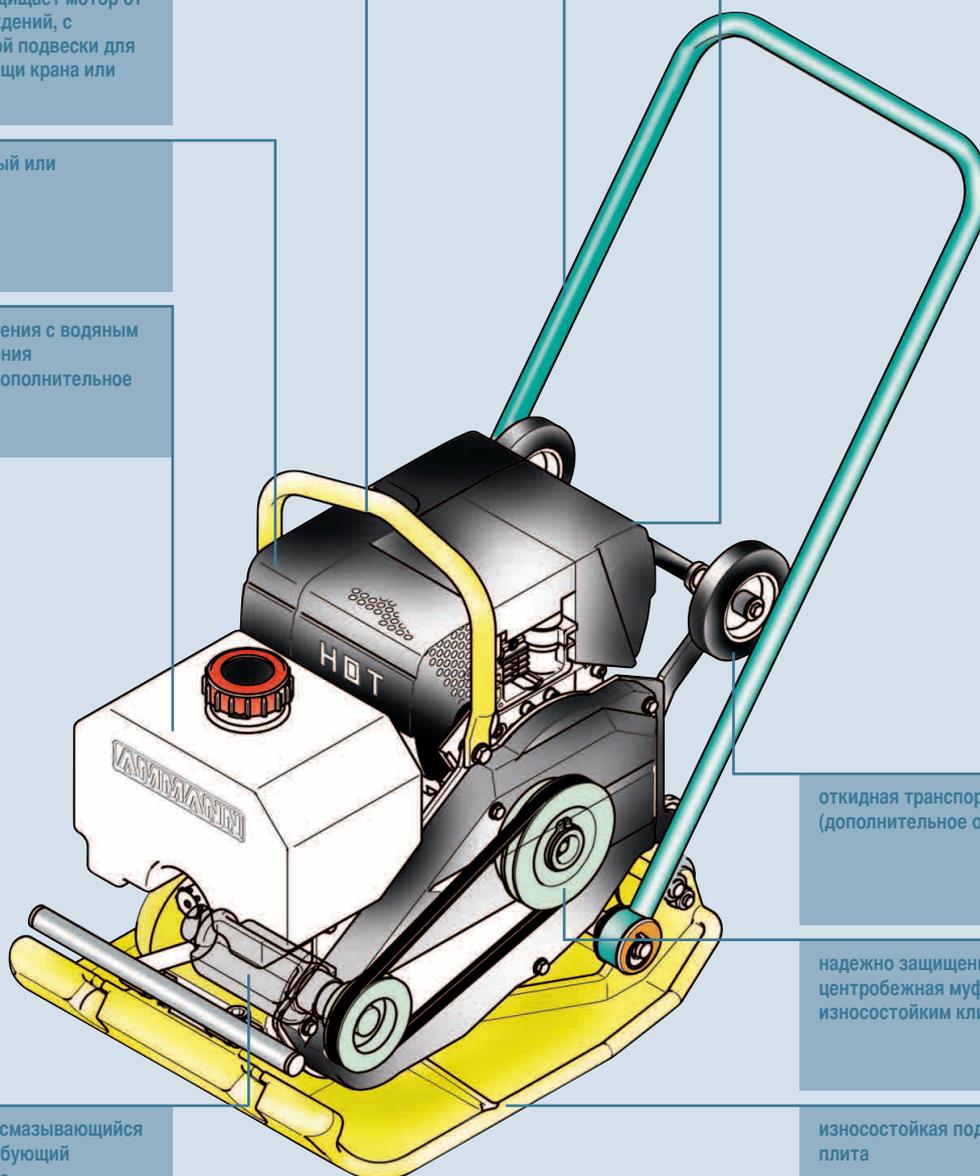

откидная транспортная тележка (дополнительное оборудование)

надежно защищенная центробежная муфта с износостойким клиновым ремнем

долговечный самосмазывающийся эксцентрик, не требующий технического ухода

износостойкая подштамповая плита




Технические данные


	AVP 1033	AVP 1240	AVP 1240	AVP 1250	AVP 1850	AVP 1850	AVP 1850
	Хонда бензин	Хонда бензин	Янмар дизель	Хонда бензин	Хонда бензин	Хатц дизель	Ломбардини дизель
Вес	кг 54	70	88	75	100	117	112
Рабочая ширина	мм 330	400	400	500	500	500	500
Мотор	Хонда	Хонда	Янмар	Хонда	Хонда	Хатц	Ломбардини
Тип	GX 100	GX 120	L 40 AE	GX 120	GX 160	1 В 20	15 LD 225
Мощность	лс / кВт 3,0/2,2	3,6/2,6	3,8/2,8	3,6/2,6	5,0/3,7	4,2/3,1	4,2/3,1
Обороты	об / мин 3600	3600	3200	3600	3200	3000	3000
Частота вибрации до макс.	Гц 100	98	98	98	85	85	85
Центробежная сила до макс.	дНт 1050	1200	1200	1200	1800	1800	1800
Скорость	м / мин 22	20	20	20	20	20	20
Взбирание	% 30	30	30	30	30	30	30
Макс. наклон	° 20	20	20	20	20	20	20
Рабочая площадь	м ² 0,11	0,14	0,14	0,27	0,2	0,2	0,2
Удельное давление	дНт/см ² 0,93	0,86	0,86	0,45	0,9	0,9	0,9
Дополнительное оснащение							
Транспортная тележка	–	х	х	х	х	х	х
Полиуретановая подкладка	–	х	х	–	х	х	х
Система водоорошения	х	х	х	х	х	х	х
Объем водяного бака	л 5	10	5	10	10	10	10
Виброизолированное дышло	–	х	х	х	х	х	х
макс. глубина уплотнения*	см 10	15	18	13	20	25	25

*в зависимости от типа почвы


Возможны изменения в интересах технического прогресса




AVP 1033




AVP 1240 Хонда




AVP 1240 Янмар




AVP 1250



AVP 1850 Хонда



AVP 1850 Хатц



AVP 1850 Ломбардини